スーパーユニット（ユニットタイプ）

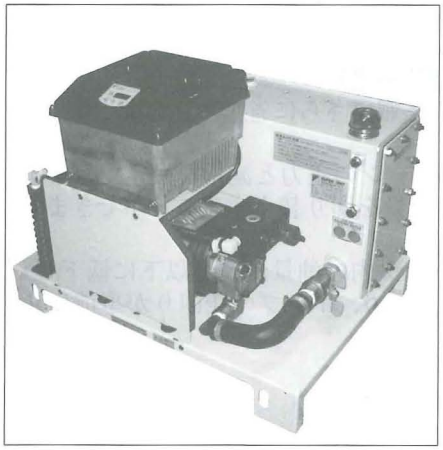

特長

●消費電力50%削減（保圧時、当社製品比）
高効率IPMモータを搭載、インバータ制御により保圧時のポンプ回転数を下げる事によって、大幅な省エネを実現。
●4または16パターンPQ選択機能
コントローラの操作パネルより圧力・流量設定可能。また外部入力信号で切り替え可能。
●流量と圧力をショックレスに切換
●低騒音60dB(A)（保圧時）
●通信機能搭載
シリアル通信で遠隔操作・モニタ表示可能
●アナログ入出力機能追加機種あり

形式記号説明

SUT	06	D	60	L	21	-	20	-	※	-	※※※
1	2	3	4	5	6		7		8		9

1 基本形式
SUT：SUTシリーズ

2 タンク容量
00：モータポンプタイプ★1
03：30L
06：60L
10：100L
16：160L
（ユニットタイプ）

3 ポンプ種類
D：ダブルポンプ仕様
S：シングルポンプ仕様

4 ポンプ(吐出量)
15：15 L/min
30：25 L/min
40：40 L/min
60：60 L/min
80：80 L/min

5 ユニット形状
L　：タンク横搭載タイプ
無記号：モータポンプタイプ★1

6 最高使用圧力
07：7.0 MPa
10：10.0 MPa
16：15.7 MPa
21：20.6 MPa

7 デザイン番号
モデルチェンジにより累進されます。
10･11…

8 機能選択
F：DCリアクトル有、ノイズフィルタ有
C：DCリアクトル有、ノイズフィルタ有、通信機能付

9 非標準番号
001～999

注）★1 モータポンプタイプのスーパーユニットは、15頁をご参照ください。
★2 ポンプ吐出量110L/minユニットタイプスーパーユニットは、148頁をご参照ください。